


让工作更轻松!

精准防撞单表阀

适用于R32, R22, R410A,
 R407C, R404A系列冷媒

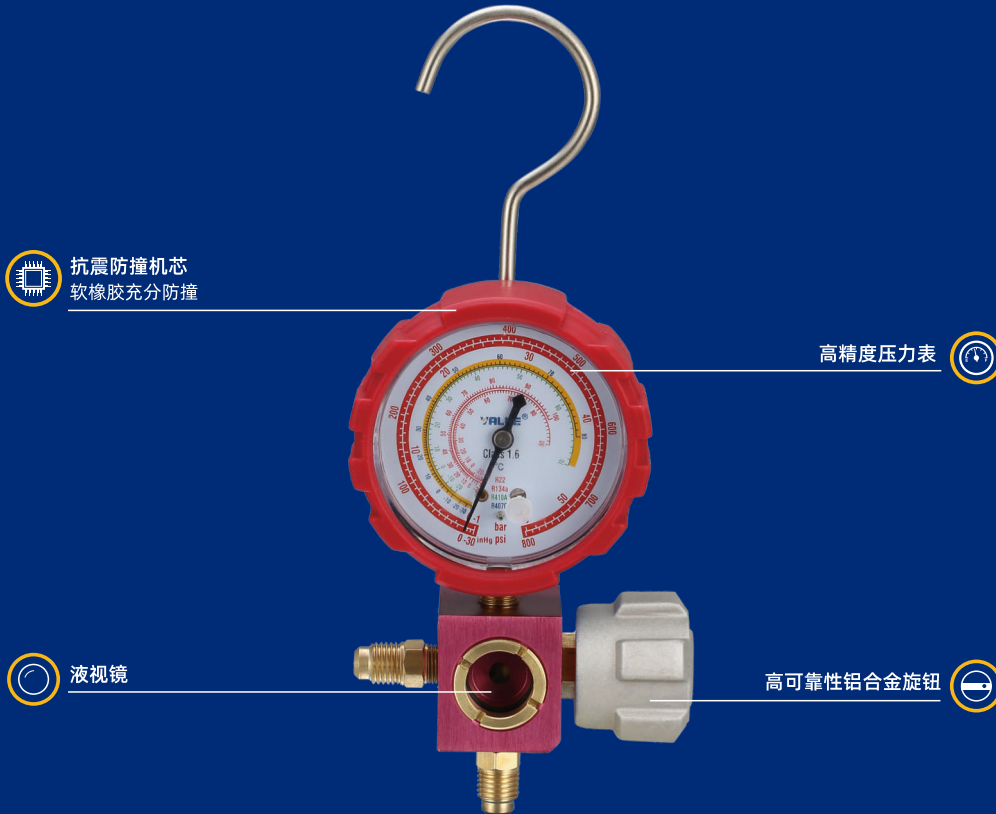

精准 · 防撞

精准

- 高精度的机芯设计

防撞

- 防撞机芯设计
- 高强度橡塑外壳

铝合金旋钮

- 加强阀门连接处的强度，防止破裂，具有更高的可靠性

液视镜

- 清晰观察制冷剂流动情况

型号	VMG-1-U-H	VMG-1-U-L	VMG-1-S-H	VMG-1-S-L
表外形尺寸	Φ68mm	Φ68mm	Φ68mm	Φ68mm
压力范围	-30~800psi	-30~500psi	-30~800psi	-30~500psi
包装方式	吹塑	吹塑	吹塑	吹塑

型号	VMG-1C-R32-H
表外形尺寸	Φ68mm
压力范围	-30~800psi
冷媒管配置	红1/4"-5/16"; 黄1/4"-1/4"
冷媒管长度	2x150cm
包装方式	纸箱